

SELLOTEC 105

Adhesivo de contacto para el pegado de guardapolvos, junquillos y cornizas.

- Rapidez y facilidad de aplicación
- Alto agarre inicial
- Buena adherencia final
- No contiene Tolueno

Campo de Aplicación:

Sellotec 105, ha sido formulado especialmente para el pegado de maderas, pilastras, guardapolvos, marcos de puertas y ventanas. Sobre hormigón o muros de albañilería con y sin estuco, tabiques, yeso cartón o paneles de fibrocemento. En todos los casos se recomienda realizar las pruebas necesarias para verificar la adherencia.

Composición:

Adhesivo a base de policloroprenos y resinas en solventes. Exento de Tolueno.

Presentaciones:

Tarro: 1 galón.

Características Físico – Químicas:

Color : Ámbar
 Aspecto : Líquido viscoso
 Contenido Sólidos : 27%
 Viscosidad : 20.000 ± 2.000 (Brookfield RTV Spindle #2, 12 rpm 20°C)
 Densidad : 0,81 gr/cc
 Rendimiento : 250 - 300 gr/m²

Tiempo de espera (20°C): 15 a 20 min.


Tiempo de abierto(20°C): 45 min.

Tiempo antes de colocar

peso : Inmediata
 Máxima adhesión : 72 horas aprox.
 Resistencia a la T° : hasta 80°C

Resistencia a la humedad: Buena

Tiempo de almacenaje : 24 meses (23°C/55% H.R)

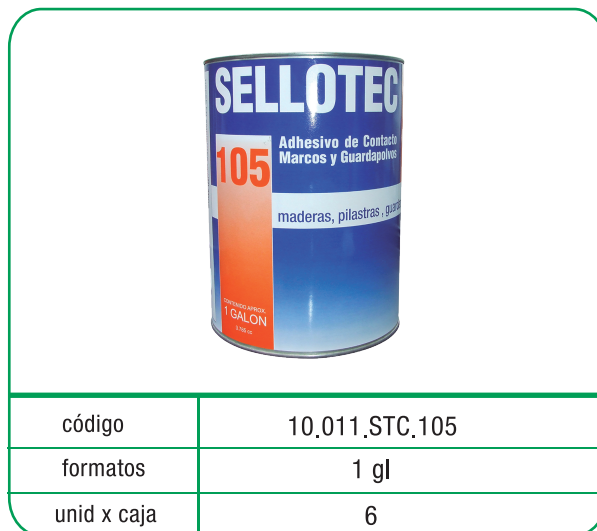

Uso exclusivo de Comercial Soluex SpA



SELLOTEC 105

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, seca, firme y exenta de fisuras y grietas. Las superficies de hormigón deben ser limpiadas con cepillo de acero y aspiradas. Si esto es insuficiente, la losa debe ser pulida o desgastada.

Aplicación:

Para el armado de puertas y ventanas aplique el adhesivo Sellotec 105 con una llana dentada de 2 mm de profundidad o con brocha de acuerdo al peso y tipo de elemento que se desea instalar. Para perfiles pesados aplique el adhesivo a lo largo de toda la superficie mediante brocha sobre la cual anclará el perfil. Pegue inmediatamente estando fresco el adhesivo. Para el pegado de elementos con mucha memoria que requieran una fijación inmediata, aplique Sellotec 105 en ambas caras, deje secar por 15 a 20 minutos y pegue aplicando presión. Una vez finalizado limpie restos y excesos de adhesivo con un paño húmedo y las herramientas con solvente.

Recomendación:

Cuando se instalan revestimientos en pisos calefaccionados, la calefacción debe haber estado operando al menos 10 días antes. Apagar la calefacción al momento de realizar la instalación del revestimiento. 72 horas después de finalizada la instalación del revestimiento, la calefacción puede ser puesta a potencia máxima.

No diluya el adhesivo con solventes debido a que afecta la aplicación y calidad final del pegado.

Precauciones:

Adhesivo altamente inflamable, no use el producto cercano a fuentes de ignición. Controlar la buena ventilación del ambiente en que se trabaja.

Mantener lejos del alcance de los niños.

No eliminar el producto por el alcantarillado.

Advertencia:

Es de absoluta responsabilidad del cliente utilizar, aplicar, destinar y emplear los productos y equipos adquiridos conforme a las instrucciones que se entregan y que están incorporadas en el producto y/o equipo que compró, sugeridos por él fabricante. Es deber del consumidor leer detenidamente las indicaciones, que consisten en la correcta aplicación y adecuación del producto, material o servicio a la finalidad que persigue el cliente.

Todo usuario debe efectuar pruebas y análisis completos para asegurar que los productos, equipos o servicios son seguros y adecuados para su uso final. Atendido que dichas pruebas, análisis y uso final que realiza el cliente no pueden ser controlados por Soluex, son de exclusiva responsabilidad del usuario y, por consiguiente, Soluex no será responsable de ninguna pérdida, dano o perjuicio ocasionado por el uso incorrecto o indebido o estén fuera de las instrucciones de los bienes, equipos o servicios adquiridos. Lo anterior en estricta concordancia con lo señalado en la parte final de la letra b) del artículo 3 de la ley 19.496 sobre Protección de los Derechos al Consumidor.

Fecha última revisión : Junio 2019.

Uso exclusivo de Comercial Soluex SpA